

Grillage Soudé

Diamètre de fil en mm

4

Vide de maille en mm (L x l)

40 x 40


Conditionnement

En panneaux

Tolérances

- Format : **+/- 35 mm**
- Maille : **-10% / + 5%**
- Diamètre de fils : **- 10% / + 0%**

Le grillage soudé qualité serrurerie est précis, robuste et se prête aisément aux travaux de pliage et de cintrage.

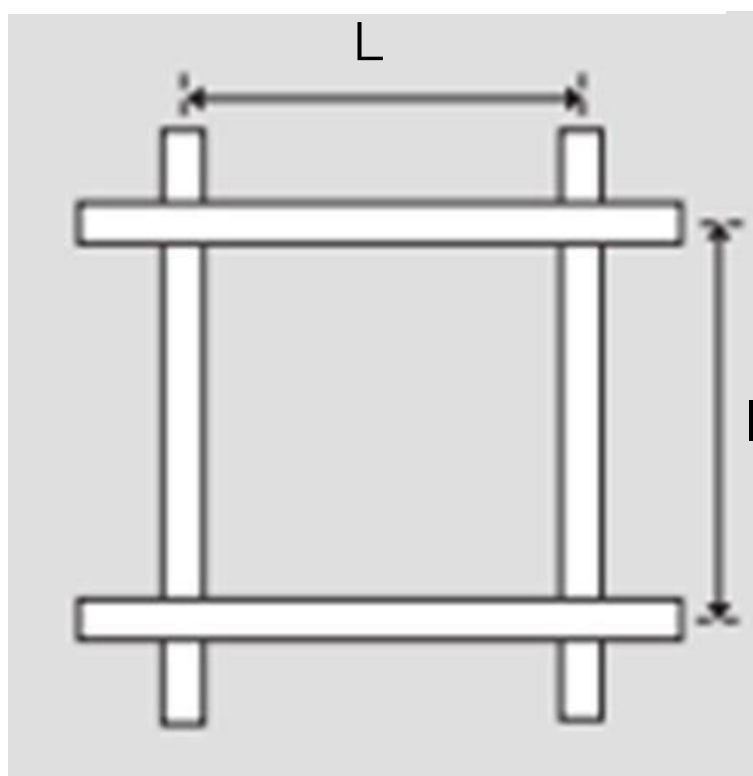

Atouts : Très grande régularité des mailles, multiples facilités d'emploi, solidité remarquable.

Utilisations : Volières, armatures, panneaux isolants, protection, séparations faux plafonds, rayonnages, enclos et chassis divers...

Matière	Format en mm	Poids en kg*	Référence
Acier clair	2000x1600	14	380204
Galva	2000x1600	14	380244

* : Poids unitaire / Panneau

Weld Mesh

Wire diameter in mm

4

Mesh vacuum in mm (L x l)

40 x 40

Packing

In panels


Tolerances

- Size : +/- 35 mm
- Mesh : -10% / + 5%
- Wire Diameter : - 10% / + 0%

High quality precision weldmesh is accurate, robust, malleable. It can be rolled and / or folded.

Features : Very accurate mesh dimensions, versatile, high strength.

Uses : Aviaries, reinforcing insulation panels, protection, partitions, suspended ceilings, shelves, enclosures and gabions.

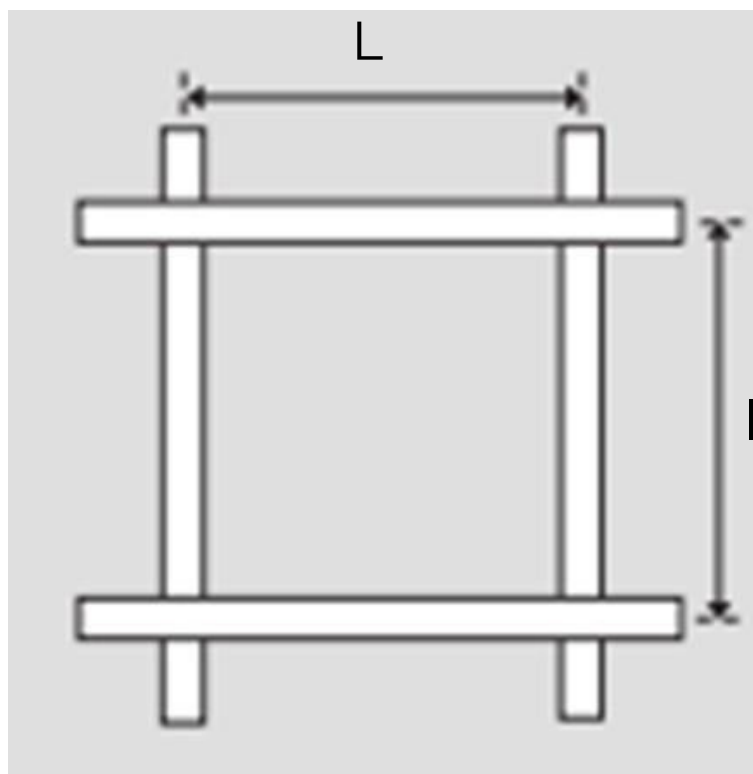

Raw matériel	Size in mm	Weight in kg*	Reference
Mild steel	2000x1600	14	380204
Galvanized	2000x1600	14	380244

* : Unit weight / Panel