

Grillage soudé

Diamètre de fil en mm

4

Vide de maille en mm (L1 x l1)

24 x 80

Conditionnement

En panneaux


Tolérances

- Format : +/- 35 mm
- Maille : -10% / + 5%
- Diamètre de fils : - 10% / + 0%

Le grillage soudé qualité serrurerie est précis, robuste et se prête aisément aux travaux de pliage et de cintrage.

Atouts : Très grande régularité des mailles, multiples facilités d'emploi, solidité remarquable.

Utilisations : Volières, armatures, panneaux isolants, protection, séparations faux plafonds, rayonnages, enclos et chassis divers...

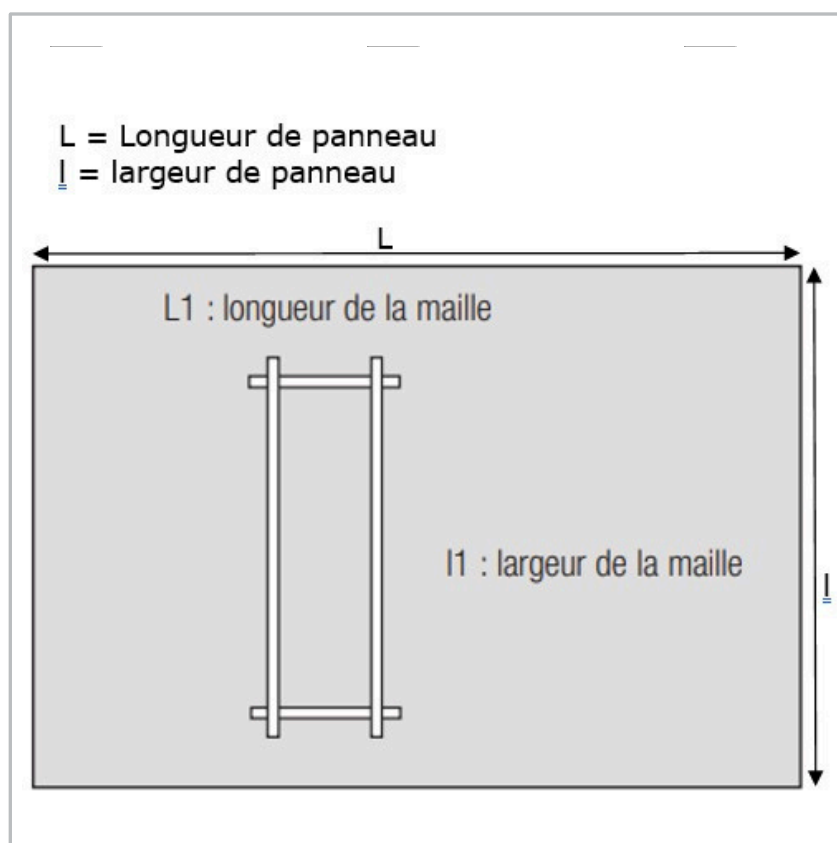

Matière	Format en mm	Poids en kg*	Référence
Acier clair	2000x1600	15	380213
Galva	2000x1600	15	380248

* : Poids unitaire / Panneau

Weld Mesh

Wire diameter in mm

4

Mesh vacuum in mm (L1 x l1)

24 x 80

Packing

In panels


Tolerances

- Size : +/- 35 mm
- Mesh : -10% / + 5%
- Wire diameter : - 10% / + 0%

High quality precision weldmesh is accurate, robust, malleable. It can be rolled and / or folded.

Features : Very accurate mesh dimensions, versatile, high strength.

L = Length of the panel
l = width of the panel

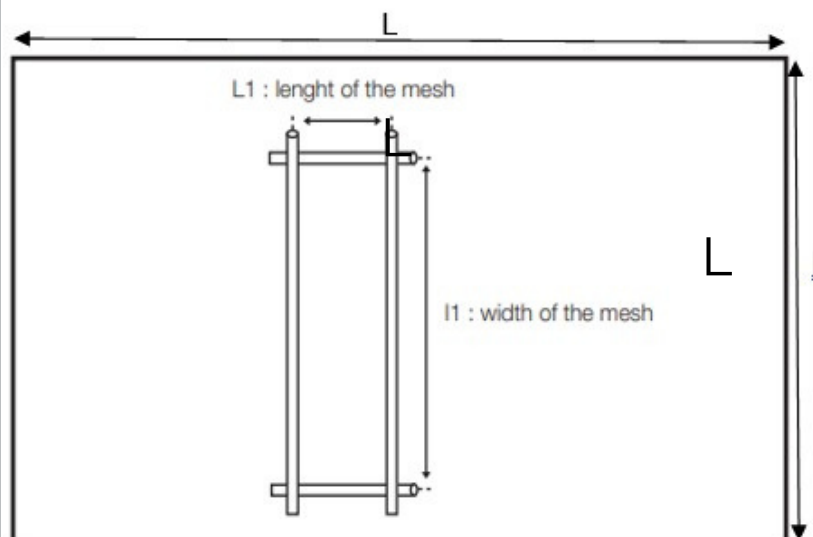

Uses : Aviaries, reinforcing insulation panels, protection, partitions, suspended ceilings, shelves, enclosures and gabions.

Raw matériel	Size in mm	Weight in kg*	Reference
Mild steel	2000x1600	15	380213
Galvanized	2000x1600	15	380248

* : Unit weight / Panel