

Grillage soudé

Matière

Inox 304L

Diamètre de fil en mm

3

Vide de maille en mm (L1 x l1)

25 x 50

Format en mm (L x l)

2000 x 1000

Poids unitaire en kg

6

Conditionnement

En panneaux

Numéro article


380285

Tolérances

- Format : +/- 35 mm
- Maille : -10% / + 5%
- Diamètre de fils : - 10% / + 0%

L = Longueur de panneau

l = largeur de panneau

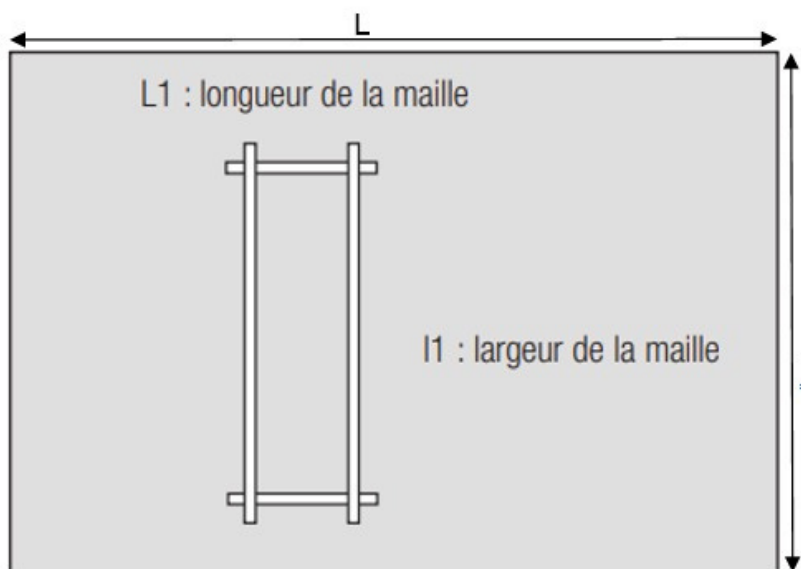

Le grillage soudé qualité serrurerie est précis, robuste et se prête aisément aux travaux de pliage et de cintrage.

Atouts : Très grande régularité des mailles, multiples facilités d'emploi, solidité remarquable.

Utilisations : Volières, armatures, panneaux isolants, protection, séparations faux plafonds, rayonnages, enclos et chassis divers...

Weld Mesh

Raw material

Stainless steel 304L

Wire diameter in mm

3

Mesh vacuum in mm (L1 x l1)

25 x 50

Size in mm (L x l)

2000 x 1000

Unit weight in kg

6

Packing

In panels

Item number


380285

Tolerances

- Size : +/- 35 mm
- Mesh : -10% / + 5%
- Wire diameter : - 10% / + 0%

L = Length of the panel

l = width of the panel

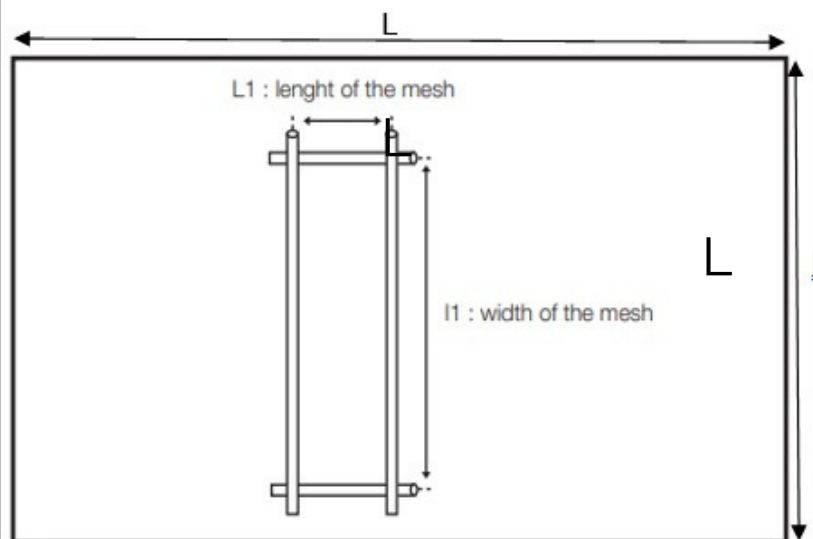

High quality precision weldmesh is accurate, robust, malleable. It can be rolled and / or folded.

Features : Very accurate mesh dimensions, versatile, high strength.

Uses : Aviaries, reinforcing insulation panels, protection, partitions, suspended ceilings, shelves, enclosures and gabions.