


RYTHMIC AFFINI™

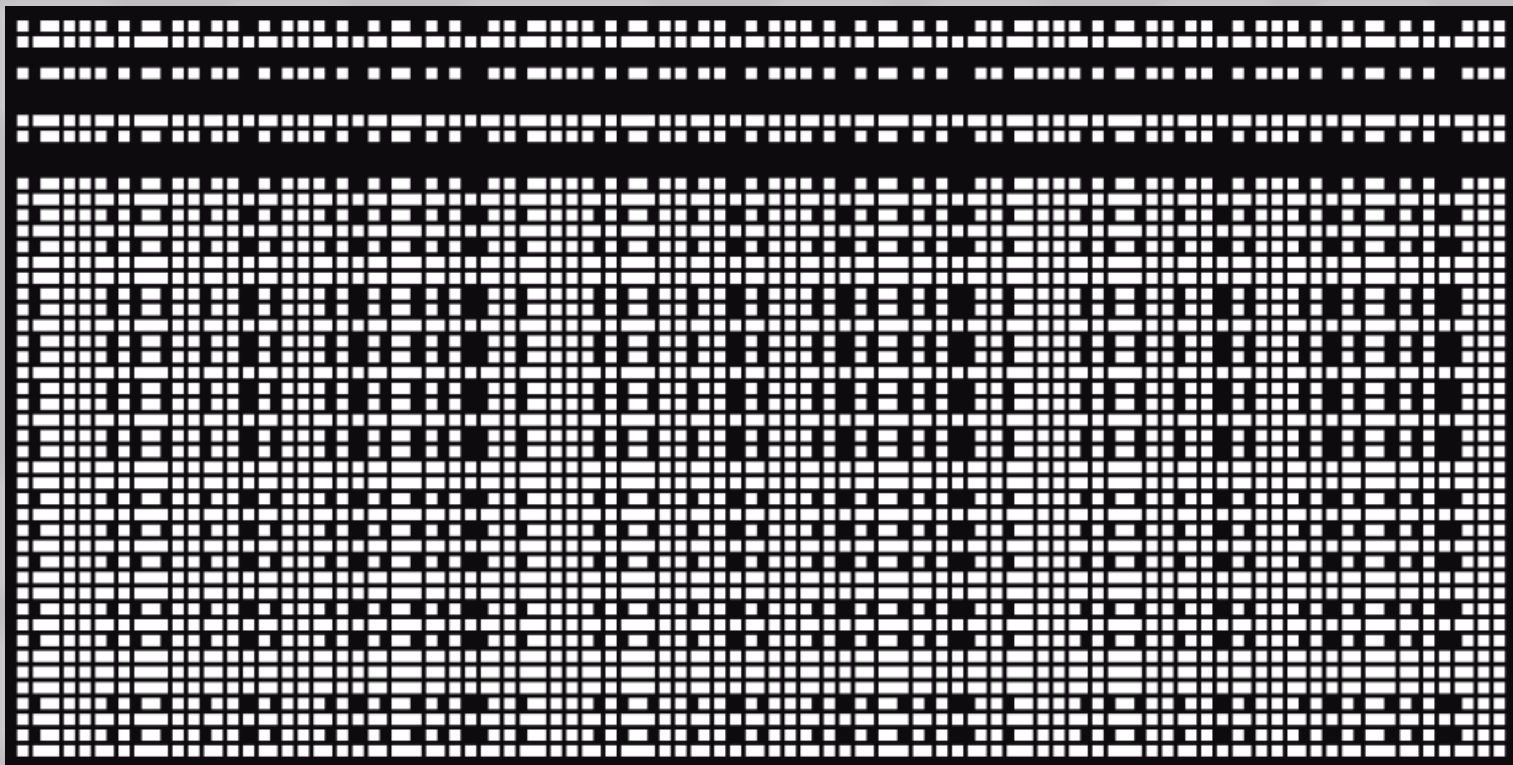

Format représenté : 2000 mm x 1000 mm

Pourcentage de vide / open area : 41 % en moyenne / average

Matière (épaisseur maxi) / Maximum thickness raw material :

- Acier : 2 mm / *Mild steel*
- Acier galva : 2 mm / *Pre-galvanized*
- Acier Inoxydable : 1.5 mm / *Stainless steel*
- Aluminium : 2 mm / *Aluminium*

Finitions possibles :

- Pliages
- Grugeages
- Trous de fixation
- Thermolaquage

Largeur courante (en développé à plat) : 1500 mm / *Maximum length*

Longueur courante (en développé à plat) : 3000 mm / *Maximum length*

Sur demande et avec plus value :

- formats maxi jusqu'à 4000mm x 1500mm (en développé à plat)
- épaisseur jusqu'à 3mm

Poids (kg/m² par mm d'épaisseur) / Weight (kg/m² per thickness mm) :

- Acier / Acier galva / Acier Inoxydable : 4.7kg/m²/mm (*mild steel / pre-galvanized / stainless steel*)
- Aluminium : 1.7 kg/m²/mm (*Aluminium*)

Notes :

Perforation rectangulaire : largeur / width 15mm x longueur variable / variable length

Bordures et zones perforées adaptables / Variable cut zones are available

Format adaptable selon besoin / Pattern layout adaptable to suit project requirement

Si continuité des motifs, précisez le calepinage verticalement et horizontalement,

adaptation possible des formats pour cohérence visuelle