


RYTHMIC **ATHOS**™

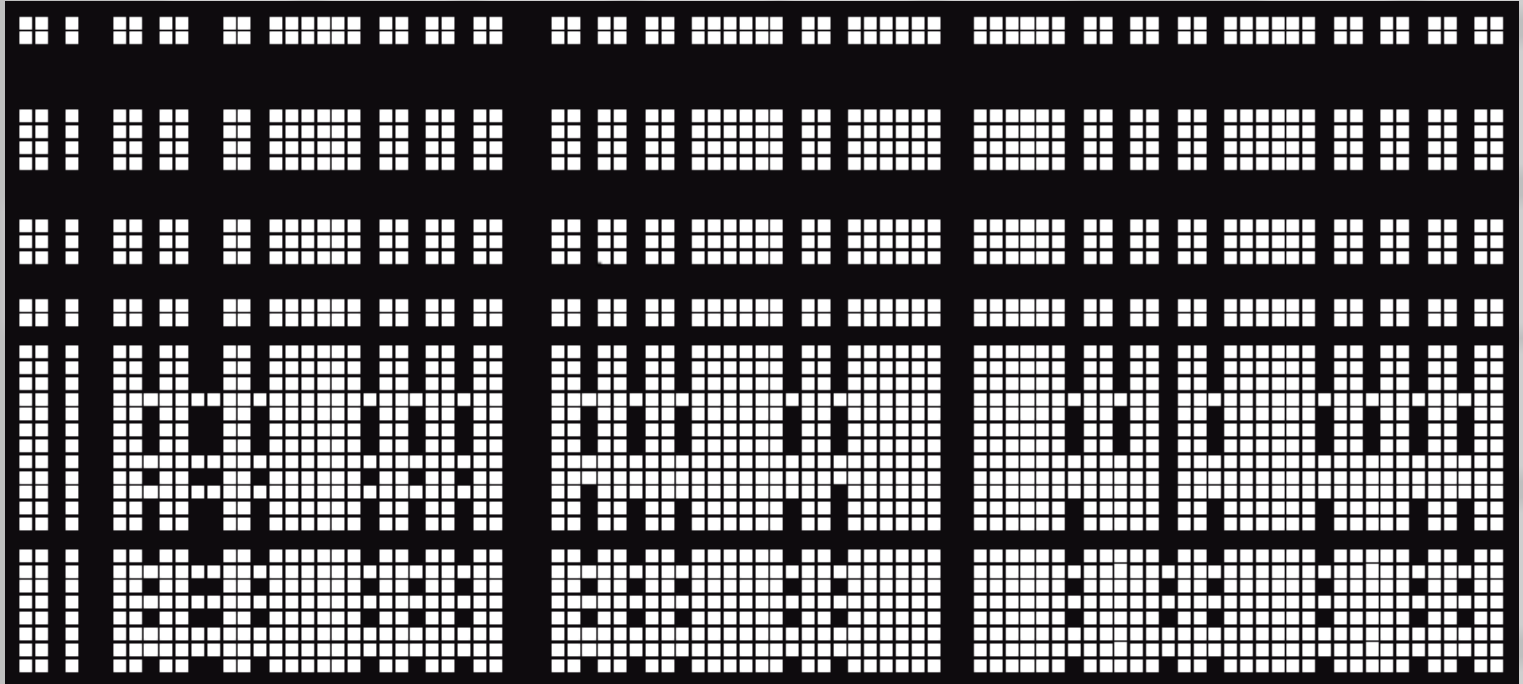

Format représenté : 2000 mm x 1000 mm

Pourcentage de vide / open area : 14% en moyenne / average

Matière (épaisseur maxi) / Maximum thickness raw material :

- Acier : 2 mm / Mild steel
- Acier galva : 2 mm / Pre-galvanized
- Acier Inoxydable : 1.5 mm / Stainless steel
- Aluminium : 2 mm / Aluminium

Largeur courante (en développé à plat) : 1500 mm / Maximum length

Longueur courante (en développé à plat) : 3000 mm / Maximum length

Sur demande :

- formats maxi jusqu'à 4000mm x 1500mm (en développé à plat)
- épaisseur jusqu'à 3mm

Poids (kg/m² par mm d'épaisseur) / Weight (kg/m² per thickness mm) :

- Acier / Acier galva / Acier Inoxydable : 6.75 kg/m²/mm (mild steel / pre-galvanized / stainless steel)
- Aluminium : 2.35 kg/m²/mm (Aluminium)

Notes :

Perforation trous : Carré 15mm

Barette 6mm (C15U21)

Bordures et zones perforées adaptables / Variable cut zones are available

Format adaptable selon besoin / Pattern layout adaptable to suit project requirement

Si continuité des motifs, précisez le calepinage verticalement et horizontalement,
adaptation possible des formats pour cohérence visuelle

Finitions possibles :

Pliages

Grugeages

Trous de fixation

Thermolaquage