


Mars 2016

# MAILLE


## □ *Toile tissée*

Elle est obtenue par l'entrelacement de fils tendus parallèles, appelés fils de chaîne, et de fils disposés perpendiculairement aux premiers et appelés fils de trame.

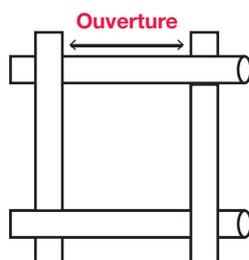

## □ *Toile soudée*

Les fils de chaîne et de trame sont soudés électriquement par point à l'endroit où les fils se croisent. Cela permet d'obtenir une grande solidité alors que l'ouverture reste exactement la même.

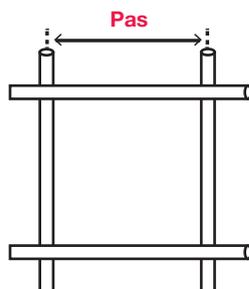

## □ *Normes de fabrication/contrôle*

### **NF ISO 9044**



Tissus métalliques industriels  
Exigences techniques et vérification

### **ISO 3310**

Tamis de contrôle  
Exigences techniques et vérification

### **NF ISO 3310 1**

Tamis de contrôle en tissu métallique  
Toile métallique classe haute précision

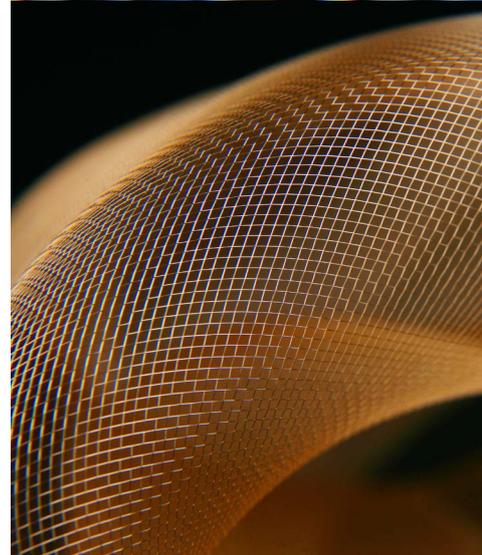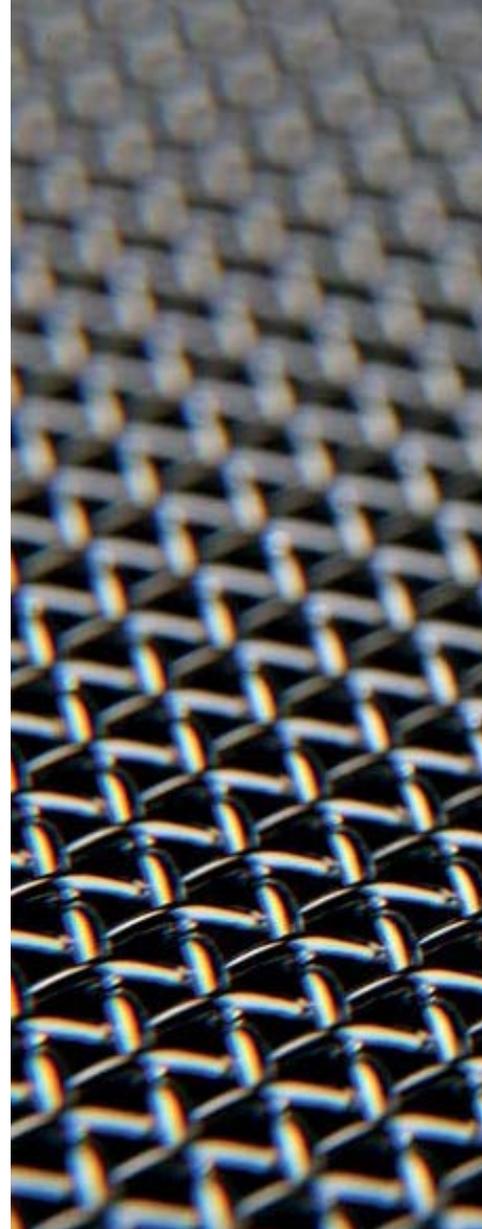

# DIMENSIONS

- Diamètre de fil de 20  $\mu\text{m}$  à 2 mm
- Ouverture de 6,3  $\mu\text{m}$  à 12,5 mm *toile tissée*
- Pas de 6,3 mm à 50 mm *toile soudée*
- Lisières : coupées, rabattues, soudées, bordurées, pliées
- Toiles livrées en rouleaux



# MATIERES

## INOX

Inox 304  
Inox 304L

### *Norme*

NF EN 10088-3

### *Recommandations*

Bonne résistance à la corrosion

Inox 316  
Inox 316L

### *Norme*

NF EN 10088-3

### *Recommandations*

Bonne résistance à la corrosion  
supérieure à la gamme 304/304L

## ALUMINIUM

Aluminium 6101

### *Norme*

NF EN 573-3

### *Recommandations*

Bonne aptitude à l'anodisation  
Mauvaise aptitude au soudage  
Peu de résistance mécanique

## ACIER

Acier recuit

### *Norme*

NF EN ISO 16120-4  
NF EN 10218-2

### *Recommandations*

Pour éviter tous risques de corrosion, nous recommandons l'application d'un traitement de surface anticorrosion adapté à votre utilisation de produit

Acier galvanisé

### *Norme*

NF EN ISO 16120-2

### *Recommandations*

Pour éviter tous risques de corrosion, nous recommandons l'application d'un traitement de surface anticorrosion adapté à votre utilisation de produit

## CUIVRE

Cuivre  
CUA1

### *Norme*

NF EN 12166

### *Recommandations*

Pour éviter tous risques de corrosion, nous recommandons l'application d'un traitement de surface anticorrosion adapté à votre utilisation de produit

## AUTRE INFORMATION

Les toiles peuvent être livrées en plusieurs coupes, dont la coupe minimale est de 2 mètres.

Si vous avez besoin d'un Certificat Qualité (2.1 - 3.1), la commande ne peut pas être réalisée sur le site de vente. Veuillez alors nous contacter.

