

Applications :

- Blindage CEM
- Armature et protection

N°213.70 FR 0.05

www.gantois.com

Matière

Inox 316

Ouverture nominale en mm

0,080

Diamètre de fil en mm

Chaine : 0,050

Trame : 0,050

N° métrique

213,70

Largeur* en m

1,3

Transparence

38%

Armure


UNI

Norme / Tolérances :

ISO 9044

Référence

100181

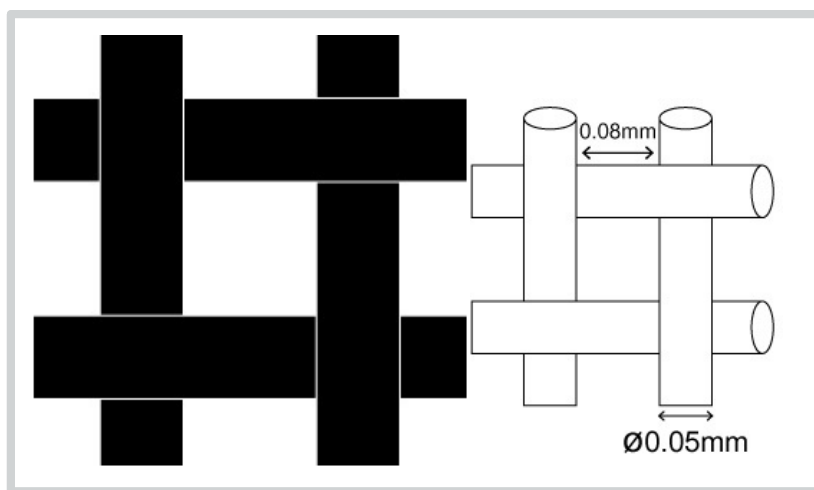

Polyvalence et adaptabilité :

- De nombreuses possibilités de façonnage sur vos toiles métalliques tissées (**découpe sur mesure, formage, plissage, soudage...**)
- Finitions de tissu métallique selon vos besoins (**décapage et passivation, dégraissage, traitement chimique et thermique...**)

Applications :

Cette maille métallique de classe industrielle est utilisée dans:

- Blindage CEM
- Armature et protection

*: Autres largeurs disponibles sur demande

Applications :

- EMC shield
- Reinforcement and protection

N°213.70 FR 0.05

www.gantois.com

Raw matériel

Stainless steel 316

Mesh aperture in mm

0,080

Wire diameter in mm

Chaine : 0,050

Trame : 0,050

Mesh N°

213,70

Width* in m

1,3

Transparency

38%

Type of weave


Plain

Standards and tolerances:

ISO 9044

Reference

100181

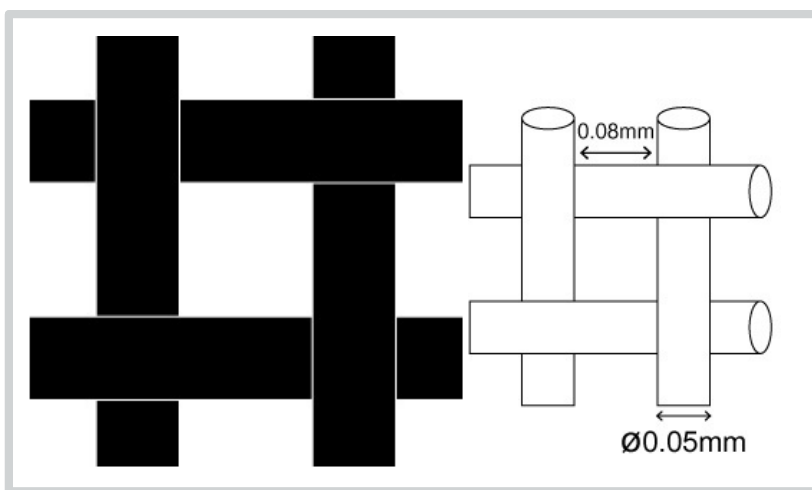

Versatility and adaptability:

- Many possibilities of shaping on your metal wire meshes (**custom cutting, forming, pleating, welding...**)
- Finishing of wire mesh according to yours needs (**pickling and passivation, degreasing, chemical and thermal treatment...**)

Applications :

This industrial grade metal wire mesh is used in:

- EMC shield
- Reinforcement and protection

*: Others widths available on request