

Applications :

- Tamisage de contrôles
- Tamisage industriel
- Blindage CEM

N°26.08 FR 0.315

www.gantois.com

Matière

Inox 316L

Ouverture nominale en mm

0,750

Diamètre de fil en mm

Chaine : 0,315

Trame : 0,315

N° métrique

26,08

Largeur* en m

1,22

Transparence

50%

Armure


UNI

Norme / Tolérances :

ISO 9044

Référence

100258P

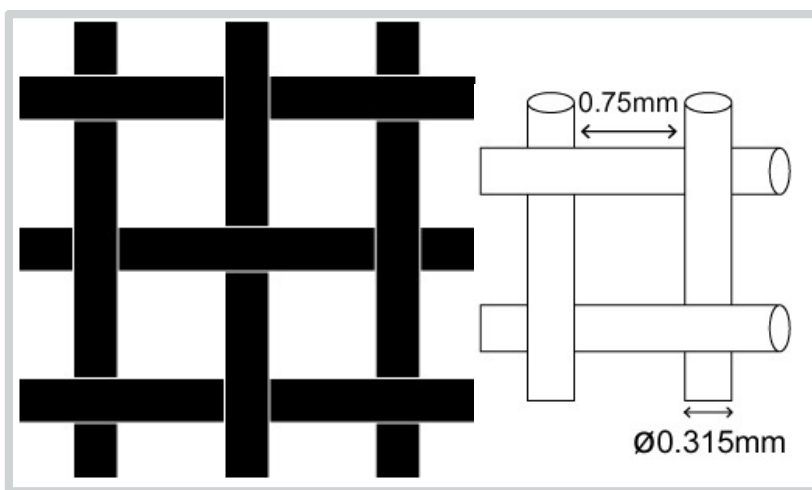

Polyvalence et adaptabilité :

- De nombreuses possibilités de façonnage sur vos toiles métalliques tissées (**découpe sur mesure, formage, plissage, soudage...**)
- Finitions de tissu métallique selon vos besoins (**décapage et passivation, dégraissage, traitement chimique et thermique...**)

Applications :

Cette maille métallique de classe industrielle est utilisée dans:

- Tamisage de contrôles
- Tamisage industriel
- Blindage CEM
- Chimie et pétrochimie
- Armature et protection

*: Autres largeurs disponibles sur demande

Applications :

- Screening of controls
- Industrial sieving
- EMC shield

N°26.08 FR 0.315

www.gantois.com

Raw matériel

Stainless steel 316L

Mesh aperture in mm

0,750

Wire diameter in mm

Chaine : 0,315

Trame : 0,315

Mesh N°

26,08

Width* in m

1,22

Transparency

50%

Type of weave


Plain

Standards and tolerances:

ISO 9044

Reference

100258P

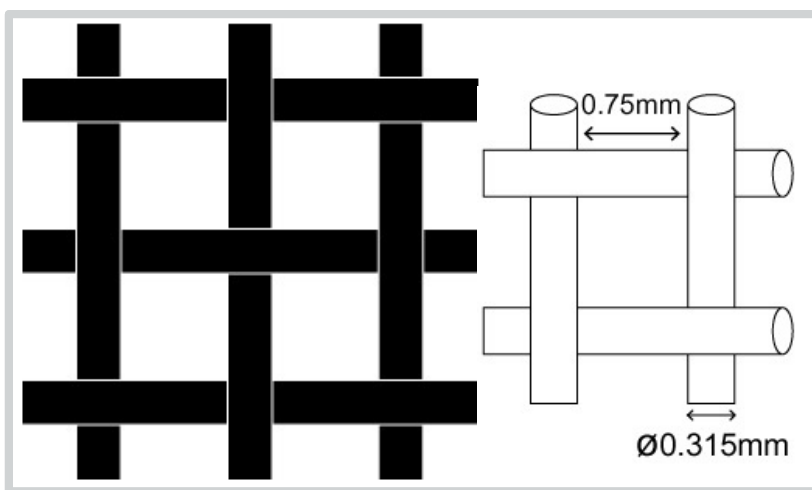

Versatility and adaptability:

- Many possibilities of shaping on your metal wire meshes (**custom cutting, forming, pleating, welding...**)
- Finishing of wire mesh according to yours needs (**pickling and passivation, degreasing, chemical and thermal treatment...**)

Applications :

This industrial grade metal wire mesh is used in:

- Screening of controls
- Industrial sieving
- EMC shield
- Chemicals and petrochemicals
- Reinforcement and protection

*: Others widths available on request