


RYTHMIC OXY™

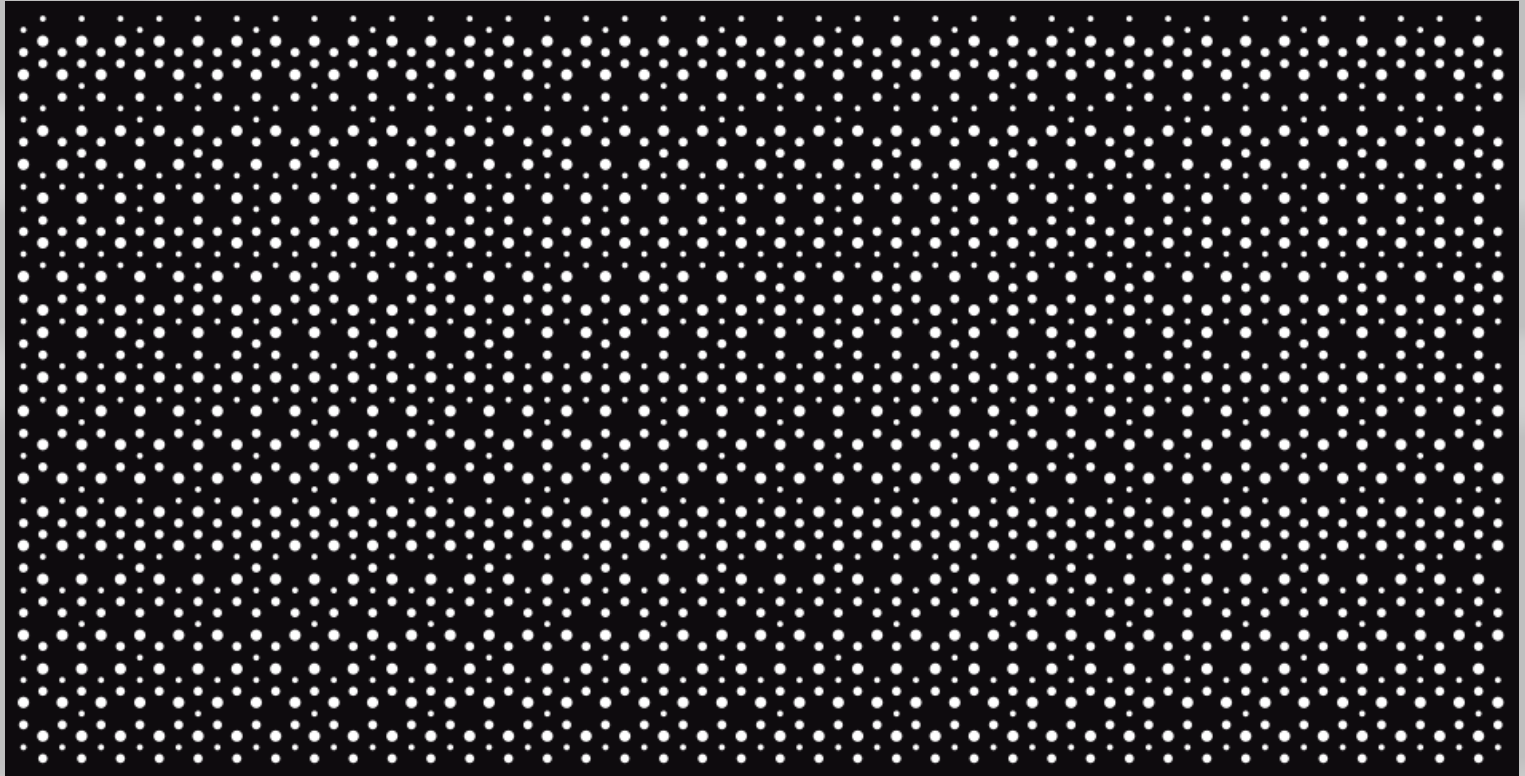

Format représenté : 2000 mm x 1000 mm

Pourcentage de vide / *open area* : 16 % en moyenne / *average*

Matière (épaisseur maxi) / *Maximum thickness raw material* :

- Acier : 2 mm / *Mild steel*
- Acier galva : 2 mm / *Pre-galvanized*
- Acier Inoxydable : 1.5 mm / *Stainless steel*
- Aluminium : 2 mm / *Aluminium*

Largeur courante (en développé à plat) : 1500 mm / *Maximum length*

Longueur courante (en développé à plat) : 3000 mm / *Maximum length*

Sur demande :

- formats maxi jusqu'à 4000mm x 1500mm (en développé à plat)
- épaisseur jusqu'à 3mm

Poids (kg/m² par mm d'épaisseur) / *Weight (kg/m² per thickness mm)* :

- Acier / Acier galva / Acier Inoxydable : 6.6 kg/m²/mm (*mild steel / pre-galvanized / stainless steel*)
- Aluminium : 2.3 kg/m²/mm (*Aluminium*)

Notes :

Perforation trous : D8, D12, D15

Bordures et zones perforées adaptables / *Variable cut zones are available*

Format adaptable selon besoin / *Pattern layout adaptable to suit project requirement*

Si continuité des motifs, précisez le calepinage verticalement et horizontalement,
adaptation possible des formats pour cohérence visuelle

Finitions possibles :

- Pliages
- Grugeages
- Trous de fixation
- Thermolaquage