


Iulie 2017

OCHUIRI


□ *Tesatura*

Se obtine din fire paralele intinse intreatesute, numite fire urzite, si din fire dispuse perpendicular cu primele, numite fire batute.



□ *Tesatura sudata*

Firele urzite si firele batute sunt sudate electric in puncte in locul unde firele se intersecteaza. Asta permite obtinerea unei rezistente mari, in timp ce deschiderea ramanea aceeaasi.



□ *Standardele de fabricare / control*

NF ISO 9044



Tesaturi metalice industriale
Exigente tehnice si verificare

ISO 3310

Filtru pentru control
Exigente tehnice si verificare


NF ISO 3310 1

Filtru de control din tesatura metalica
Tesatura metalica de precizie inalta

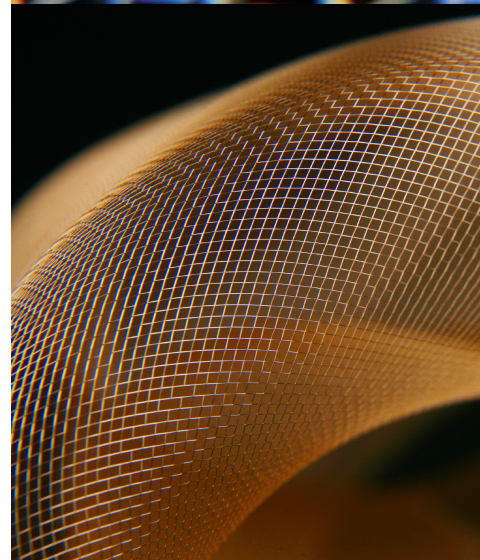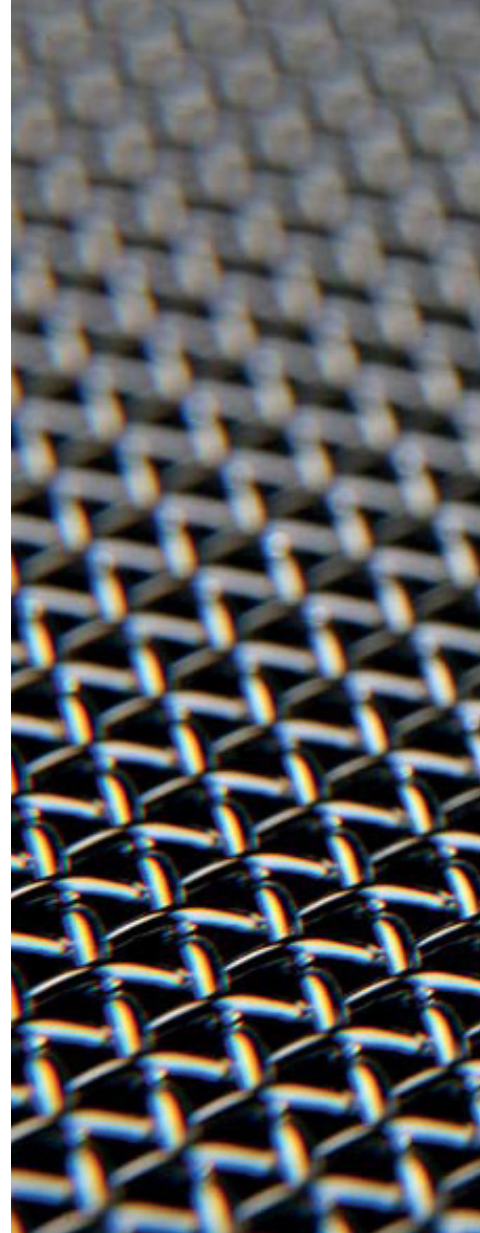

DIMENSIUNI

- Diametru fir de la 20 μ m la 2 mm
- Deschidere de la 6,3 μ m la 12,5 mm **material tesut**
- Pas de la 6,3 mm la 50 mm **tesatura sudata**
- Margini: taiate, pliate, sudate, cu bordura, indoite
- Tesaturi livrate la rola

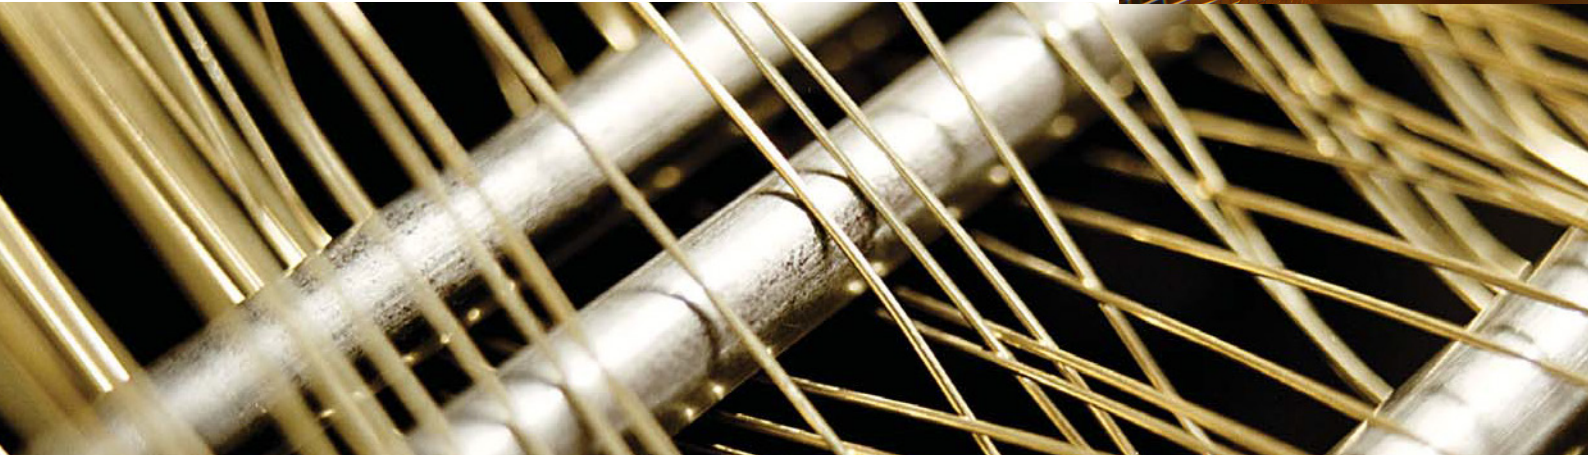

MATERIAL

INOX

Inox 304
Inox 304L

Inox 316
Inox 316L

Norma
NF EN 10088-3

Norma
NF EN 10088-3

Recomandari
Rezistentă bună la coroziune

Recomandari
Rezistentă la coroziune
superioară gamei 304/304L

ALUMINIU

Aluminiu 6101

Norma
NF EN 573-3

Recomandari
Capacitate bună de anodizare
Capacitate sudură scăzută
Rezistentă mecanică scăzută

OTEL

Otel tratat

Otel galvanizat

Norma
NF EN ISO 16120-4
NF EN 10218-2

Norma
NF EN ISO 16120-2

Recomandari
Pentru a evita toate riscurile
de coroziune recomandăm
un tratament anti-coroziune
de suprafață adaptat utilizării
produsului.

Recomandari
Pentru a evita toate riscurile
de coroziune recomandăm
un tratament anti-coroziune
de suprafață adaptat utilizării
produsului.

CUPRU

Cupru
CUA1

Norma
NF EN 12166

Recomandari
Pentru a evita toate riscurile
de coroziune recomandăm
un tratament anti-coroziune
de suprafață adaptat utilizării
produsului.

ALTA INFORMATIE

Tesaturile pot fi livrate la diverse lungimi, lungimea minimă fiind de 2 metri.

Dacă aveți nevoie de Certificat de Calitate (2,1-3,1), comanda nu poate fi făcută pe site-ul de vânzare.

Vă rugăm deci să ne contactați.

