


## **BOBINA PERFOLISSE**

INFORMACIONES GENERALES DE LOS PRODUCTOS ESTANDARD

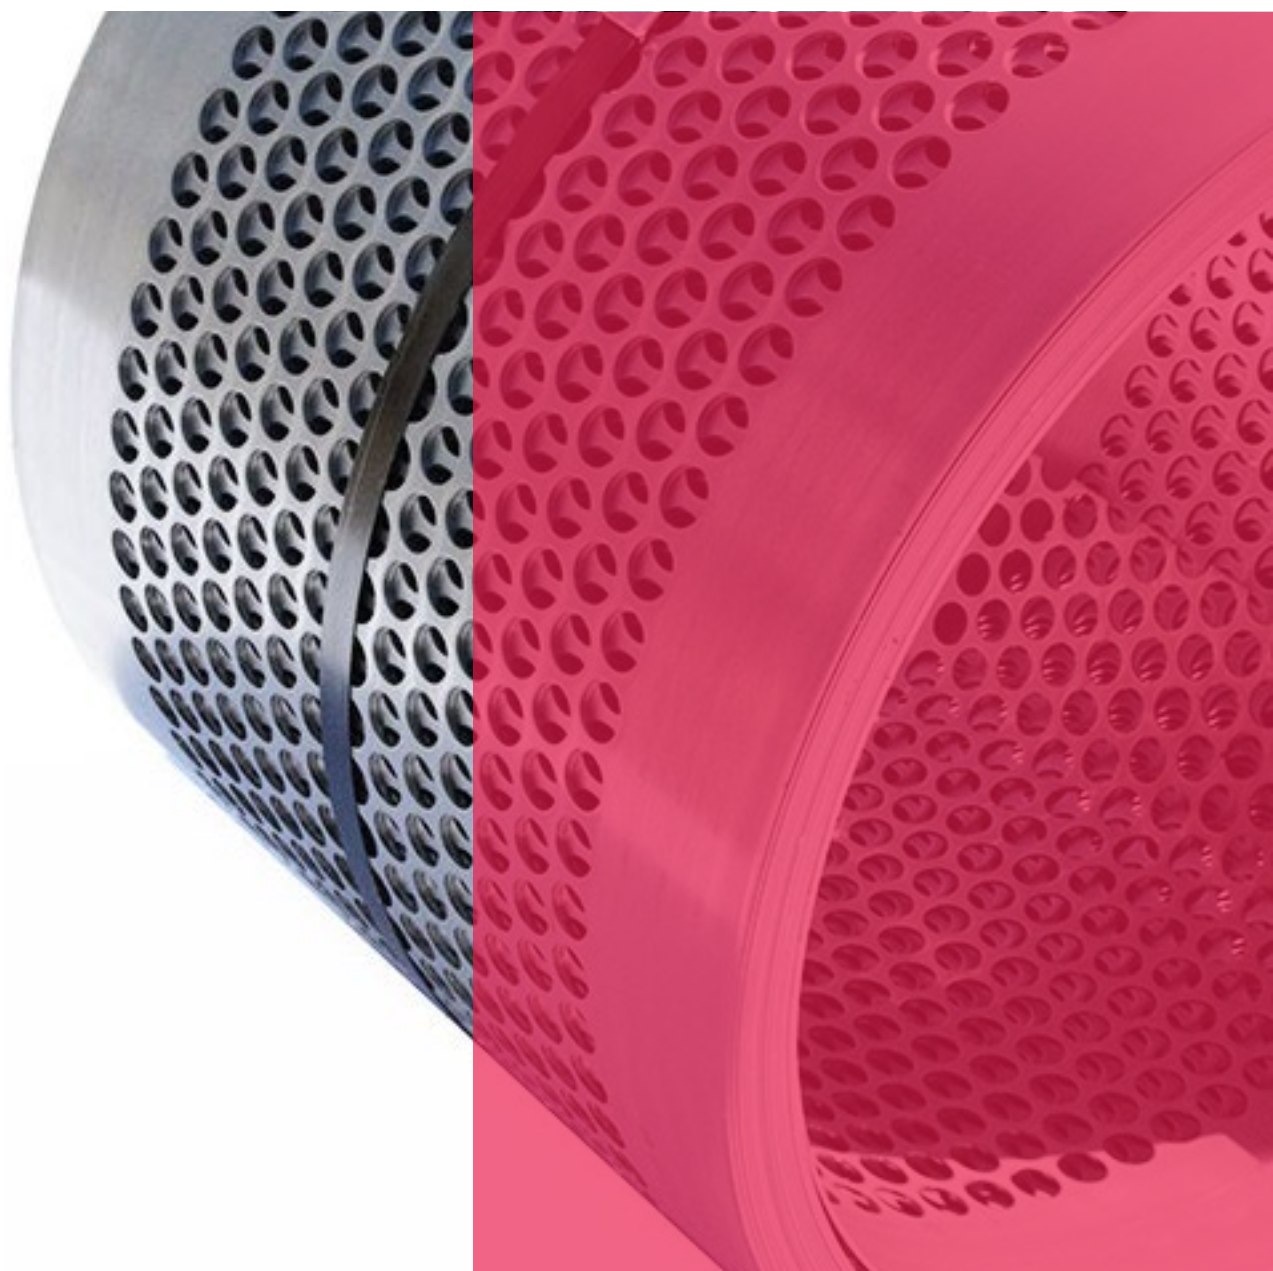

Marzo 2016


# UTILIZACION EN BARANDAS

El medio más racional y económico de acabado en chapa perforada para barandillas : menos desperdicio después del corte, menos pérdida de tiempo en toma de medidas...

Cortar según sus necesidades el largo de la bobina PERFOLISSE antes de montarlas en las sujeciones de las barandillas.

Las cenefas en el largo garantizan un acabado perfecto.

## Ejemplo de realización

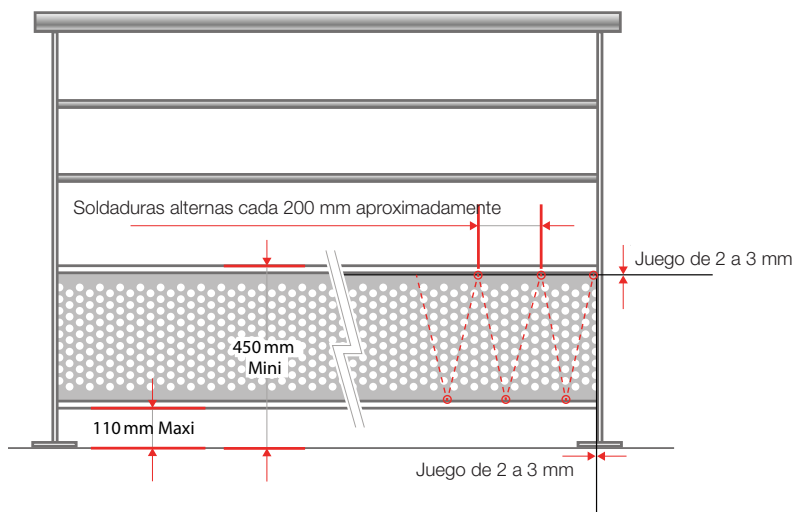

## DIMENSIONES Y MATERIAS

### □ Dimensiones

Los formatos estándares disponibles son (en mm) :

- 25000 x 350
- 25000 x 450


### □ Grueso

Las bobinas Perfolissee tienen un grosor de 2 mm

### □ Tolerancias del aspecto

No garantizamos que los productos estén libres de rayaduras o rebabas

### □ Materias

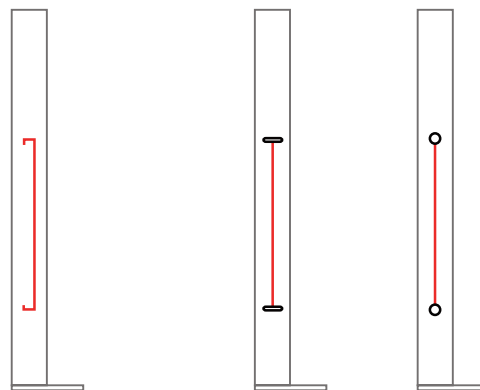

#### Ancho 450

Con pliegue de refuerzo en las cenefas

#### Ancho 350

Con montaje en perfiles en las cenefas



## HIERRO

Hierro S235JR  
Hierro DD11

Galvanizado  
DX 51D + Z140 o Z275

### Normativa

NF EN 10025-2

### Normativa

NF EN 10327

### Recomendaciones

Para evitar los riesgos de corrosión, recomendamos la aplicación de un tratamiento anticorrosión de la superficie adaptado a la utilización del producto

### Recomendaciones

Para evitar los riesgos de corrosión, recomendamos la aplicación de un tratamiento anticorrosión de la superficie adaptado a la utilización del producto