


# ESCALIER HÉLICOÏDAL LISSES

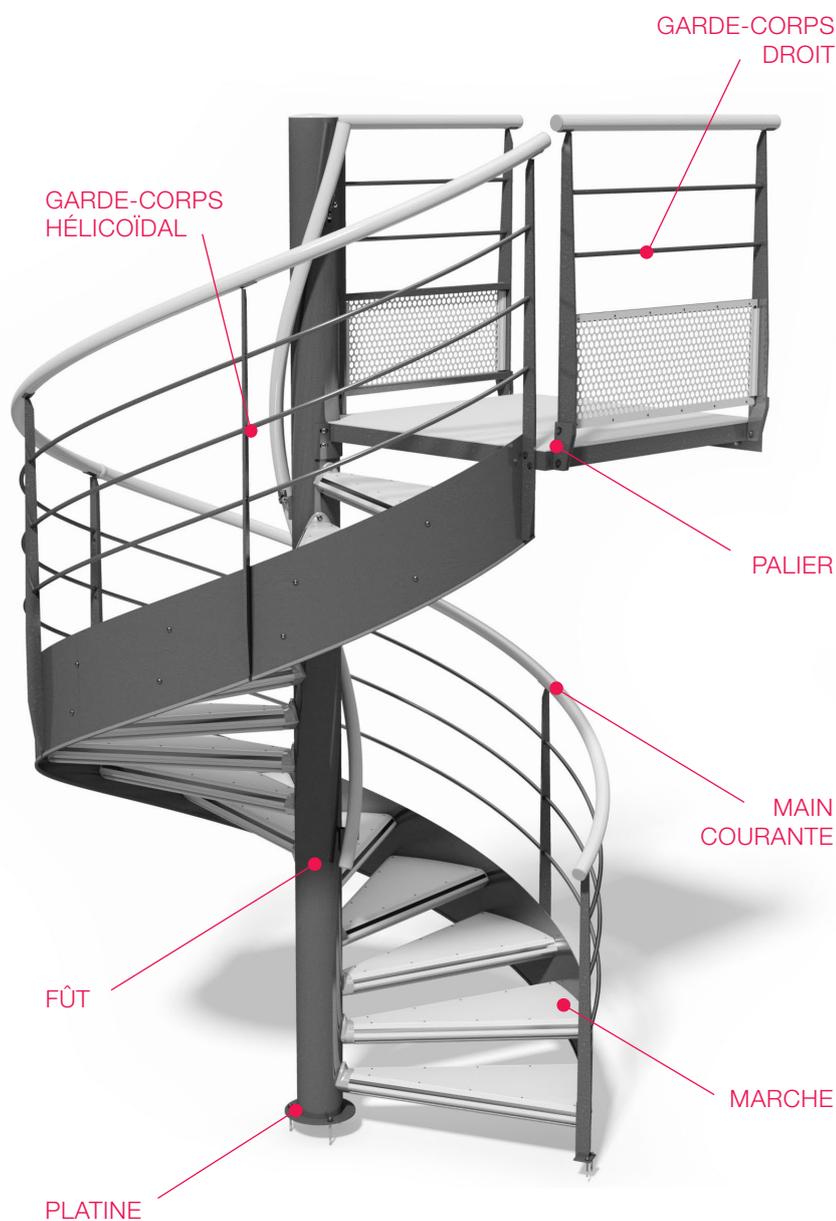

## GARDE-CORPS HÉLICOÏDAL

Ensembles mécanosoudés constitués d'un limon acier (épaisseur 3 mm) et de lisses en rond Ø16 acier

## GARDE-CORPS DROIT

Garnissage identique au garde-corps hélicoïdal  
Soubassement tôle perforée

## PALIER

Ossature tube rectangulaire acier avec revêtement au choix (Rhinoberg, Topgrip, Gaufré C, Bois)

## MAIN COURANTE

Tube aluminium Ø50 débillardé et fixé sur les supports de montants ou Tube acier Ø48.3 débillardé et soudé sur les montants du garde-corps

## MARCHÉ

Marche modulaire en aluminium avec nez de marche antidérapant avec bande signalétique au choix (noir, orange, jaune)  
Revêtement au choix (Rhinoberg, Topgrip, Gaufré C, Bois)

## FÛT

Tube Ø168 (1UP) ou Ø406 (2UP) avec écrous noyés M10 pour fixation de marches

## PLATINE

Ø260 (1UP) ou Ø520 (2UP) avec chevilles de fixation

Référence	Largeur marche (mm)	Ø Extérieur (mm)	U.P.
3S 60	600	1464	-
3S 70	700	1664	-
3S 80	800	1864	-
3S 90	900	2064	1
3S 100	1000	2264	1
3S 110	1100	2464	1
3S 120	1201	2666	1
3S 140	1416	3096	1
3S 160	1625	3753	2
3S 180	1760	4023	2