


ESCALIER

HÉLICOÏDAL LISSE VOILE ALUMINIUM

(Extérieur/Intérieur)

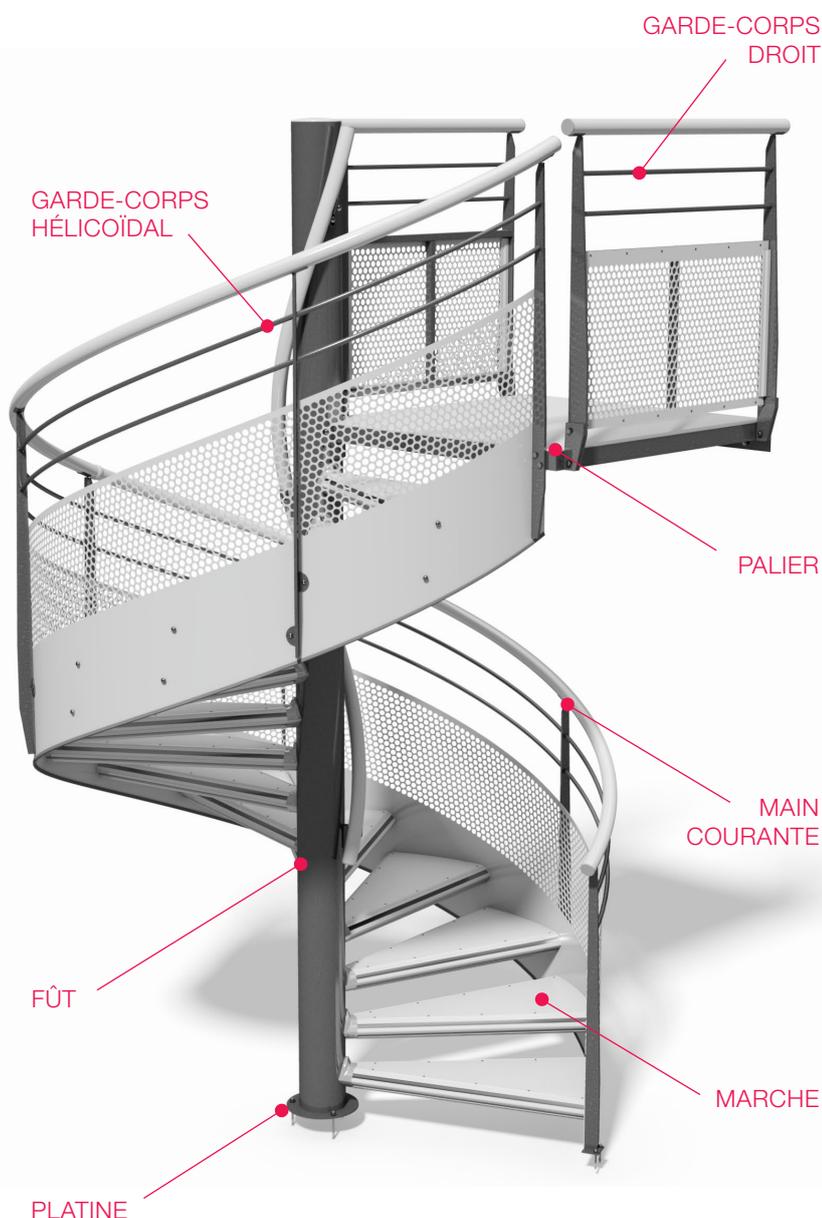

GARDE-CORPS HÉLICOÏDAL

Ensembles mécanosoudés constitués de montants et de lisses en rond Ø16 acier
 Voile en aluminium état 1050 AH24 (épaisseur 2.5 mm) avec double film de protection.

GARDE-CORPS DROIT

Construction identique au garde-corps hélicoïdal

PALIER

Ossature tube rectangulaire acier avec revêtement au choix (Rhinoberg, Topgrip, Gaufré C, Bois)

MAIN COURANTE

Tube aluminium Ø50 débillardé et fixé sur les supports de montants ou Tube acier Ø48.3 débillardé et soudé sur les montants

MARCHÉ

Marche modulaire en aluminium avec nez de marche antidérapant avec bande signalétique au choix (noir, orange, jaune)
 Revêtement au choix (Rhinoberg, Topgrip, Gaufré C, Bois)

FÛT

Tube Ø168 (1UP) ou Ø406 (2UP) avec écrous noyés M10 pour fixation de marches

PLATINE

Ø260 (1UP) ou Ø520 (2UP) avec chevilles de fixation

Référence	Largeur marche (mm)	Ø Extérieur (mm)	U.P.
3S 60	600	1463	-
3S 70	700	1663	-
3S 80	800	1863	-
3S 90	900	2063	1
3S 100	1000	2263	1
3S 110	1100	2463	1
3S 120	1201	2665	1
3S 140	1416	3095	1
3S 160	1625	3752	2
3S 180	1760	4022	2