

# PERFOLISSE<sup>®</sup>

---

## SOLUTION

### Remplissage de Garde-Corps




Économique

Mise en oeuvre rapide

Finition parfaite

Références en stock

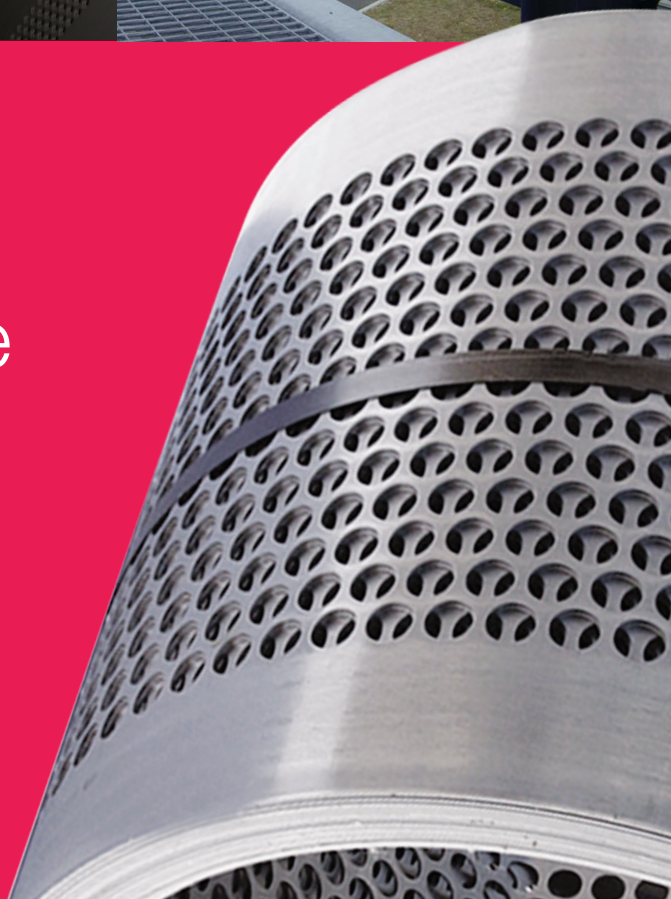

Renseignements : Tél. 04 78 55 24 02

## SIÈGE SOCIAL

25 rue des Quatre Frères Mougeotte  
BP 307 - 88105 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES CEDEX  
Tél. 03 29 55 21 43  
[contact@gantois.com](mailto:contact@gantois.com)

## SHOWROOM PARIS

115 rue Saint Maur  
75011 PARIS  
Tél. 01 49 46 26 18

## SHOWROOM LYON / VILLEURBANNE

Immeuble «Park Avenue» - 81, boulevard Stalingrad  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 55 24 02

---

### Bureaux commerciaux ;

#### BORDEAUX / BÈGLES


Centre d'affaires BURO 2, 388 Bd JJ Bosc  
33323 BÈGLES CEDEX

#### LILLE / HÉNIN

Centre Euralogistic, 153 rue des Hauts de France  
62110 HÉNIN-BEAUMONT

#### RENNES / SAINT-GRÉGOIRE

1 bis rue d'Ouessant BP 96241  
35760 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX

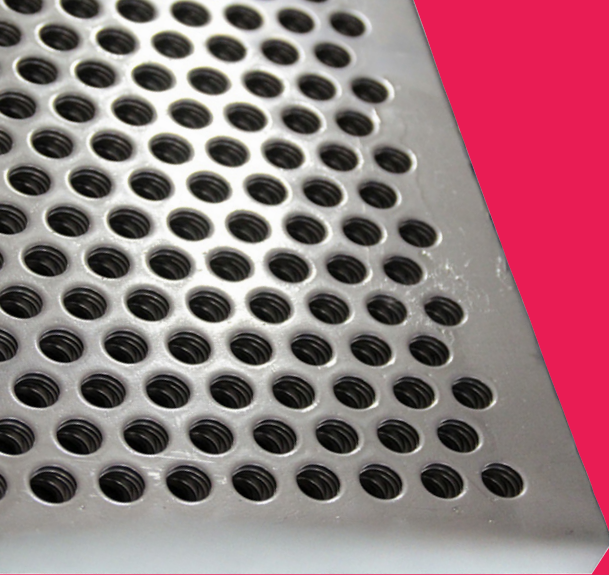

Économique  
Mise en oeuvre rapide  
Finition parfaite  
Références en stock

### Bobineaux de remplissage de garde-corps en tôle perforée acier

Le moyen **le plus rationnel** et **le plus économique** de remplissage de garde-corps en tôles perforées : plus de chute lors du découpage, plus de perte de temps en calepinage...


Vous découpez suivant vos besoins à longueur, la bobine **PERFOLISSE®** avant de l'assembler sur les montants de votre garde-corps.

Les bordures pleines sur la longueur vous garantissent une finition parfaite



## SOLUTION

### Remplissage de Garde-Corps

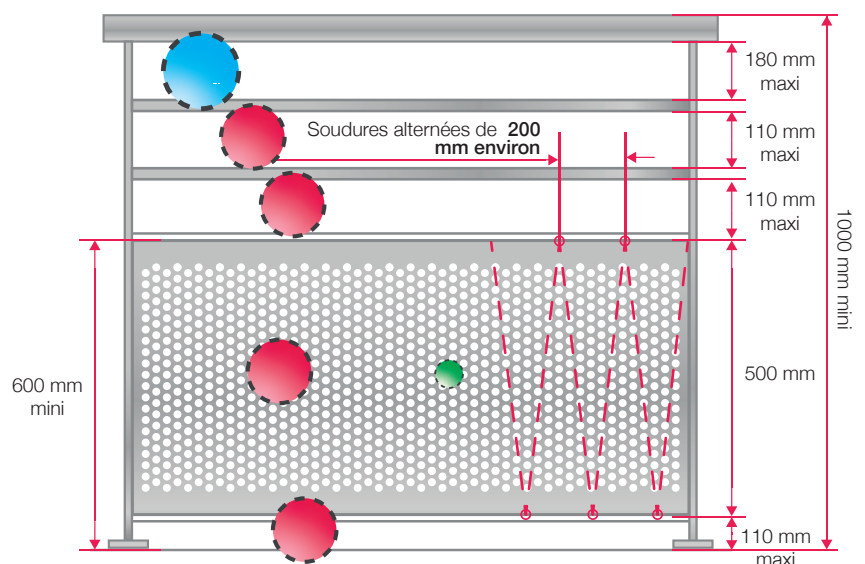

Formats des gabarits qui ne doivent pas pouvoir passer à travers les hauteurs indiquées ci-dessous :



Ø 180 mm  
de 0,8 m à 1 m



Ø 110 mm  
de 0 m à 0,8 m



Ø 50 mm  
de 0 m à 0,6 m  
Cas : grillage, filet,  
tôles perforées



**PERFOLISSE®**  
largeur 500  
avec assemblage sur profils

**Réf. 2000140 - Perforation R10 T15 SENS A**

**Matière : Magnelis**

largeur 500 mm - bordure 24 mm -  
vide 40,3%



ECHELLE  
1/1

**Réf. 2000142 - Perforation R15 T21**

**Matière : Magnelis**

largeur 500 mm - bordure 24 mm -  
vide 46,3%




ECHELLE  
1/1

**Réf. 2000138 - Perforation R20 T25 SENS A**

**Matière : Magnelis**

largeur 500 mm - bordure 23,5 mm -  
vide 57,6%

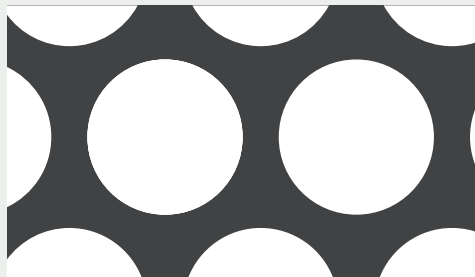

ECHELLE  
1/1


**Réf. 2000131 - Perforation NEPTUNE**

**Matière : Magnelis**

largeur 500 mm - bordure 24 mm - vide  
52% trous ovoïdes 29x20 mm - entraxe  
36x48 mm

Voir aussi : **Perforation PLUTON**  
(Réf. 2000141)

trous ovoïdes 14,5x10 mm - entraxe  
18x24 mm

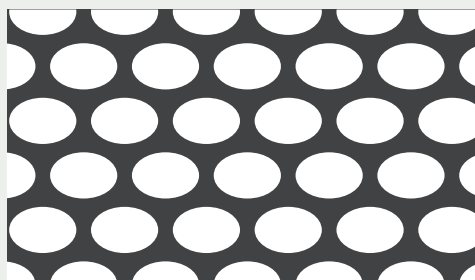


ECHELLE  
1/2

**Réf. 2000139 - Perforation RYTHMIC OXY**

**Matière : Magnelis**

largeur 500 mm - bordure 31,5 mm -  
vide 16% en moyenne

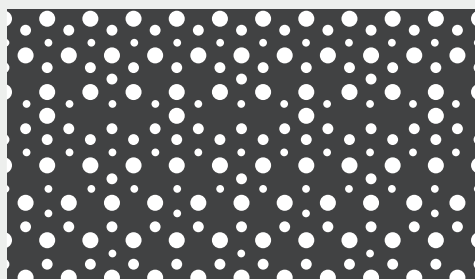

ECHELLE  
1/10