


RYTHMIC BUL 23™

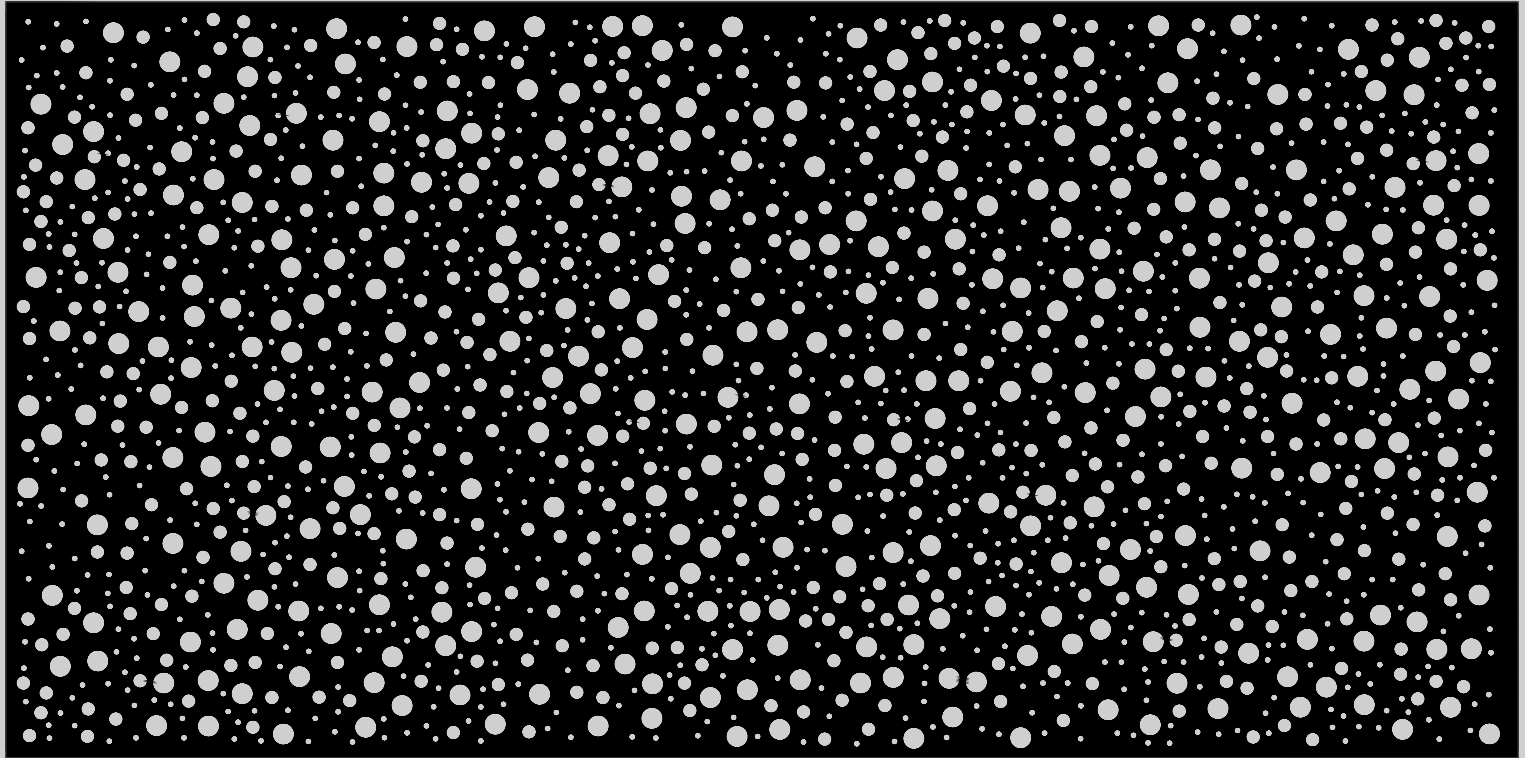

Format représenté : 3000 mm x 1500 mm

Pourcentage de vide / open area : 23 % en moyenne / average

Matière (épaisseur maxi) / Maximum thickness raw material :

- Acier : 3 mm / *Mild steel*
- Acier galva : 3 mm / *Pre-galvanized*
- Acier Inoxydable : 2 mm / *Stainless steel*
- Aluminium : 3 mm / *Aluminium*

Finitions possibles :

- Pliages
- Grugeages
- Trous de fixation
- Thermolaquage

Largeur maxi (en développé à plat) : 1500 mm / *Maximum length*

Longueur maxi (en développé à plat) : 3000 mm / *Maximum length*

Poids (kg/m² par mm d'épaisseur) / Weight (kg/m² per thickness mm) :

- Acier / Acier galva / Acier Inoxydable : 6.2 kg/m²/mm (*mild steel / pre-galvanized / stainless steel*)
- Aluminium : 2.1 kg/m²/mm (*Aluminium*)

Notes :

Perforation trous : D45, D30, D15

Zones variables découpées / Variable cut zones are available

Format adaptable selon besoin / Pattern layout adaptable to suit project requirement

Type de fixations possibles / systèmes compatibles : voir page suivante